

Согласовано  
Ген. директор ООО "КОРН"


Каравеев Р.А.

Калькуляция стоимости строительства магистральной водопроводной сети для нужд  
СНТ Массива Восход.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Итого, руб.
<b>Трудозатраты и механизмы</b>					
1	Доставка материалов	маш/смен	17,00	8000	136000
2	Вырубка и утилизация кустарника и деревьев	га	3,60	135000	486000
3	Планировка полосы	100м2	240,00	3400	816000
4	Укладка труб DU 355 SDR 17 методом ГНБ (стоимость указана с материалом)	100м.п.	2,00	1180000	2360000
5	Сварка стыков плетей трубопровода электромуфтами, укладка трубопровода	смен	24,00	12500	300000
6	Сварка труб в плети стыковой сваркой.	смен	104,00	36000	3744000
7	Укладка труб в траншею.	чел\час	27744,00	320	8878080
8	Разработка грунта экскаватором, обратная засыпка	маш/смен	867,00	15000	13005000
	<b>Итого</b>				<b>29725080</b>
<b>Материалы</b>					
1	Труба ПНД SDR 17 ПЭ 100 D 225 мм	м.п.	23400,00	1215	28431000,00
2	Труба ПНД SDR 17 ПЭ 100 D 110	м.п.		327	0,00
3	Труба ПНД SDR 17 ПЭ 100 D 160 мм	м.п.	13300	613	8152900,00
4	Отвод ПНД D225	шт	24	15514	372336,00
5	Отвод ПНД D160	шт	12	6623	79476,00
6	Отвод ПНД D110	шт		2710	0,00
7	Муфта эл.св. 110 SDR11 FRIATEC AG	шт		900	0,00
8	Муфта эл.св. 160 SDR11 FRIATEC AG	шт	100	1586	158600,00
9	Муфта электросварная 225 SDR 11 FRIATEC AG	шт	100,0	2950	295000,00
10	Задвижка под ковром DU250	шт	8,0	96695	773560,00
11	Задвижка под ковром DU160	шт	8,0	55944	447552,00
12	Втулка 225 (10атм), PE-100, SDR17, удл. 220мм	шт	16,0	2131	34096,00
13	Втулка 160 (10атм), PE-100, SDR17, удл. 220мм	шт	16,0	1300	20800,00
14	Втулка 110 (10атм) PE-100, SDR17 удл. 220мм	шт		1280	0,00
15	Тройник 160 - 110 - 160		15,0	8750	131250,00
16	Тройник 160 - 160 - 160		4,0	8573	34292,00
17	Переход DU 225-160		4,0	1660	6640,00
18	Комплект прижимных фланцев 225/200, прокладок, болтов		16,0	3437	54992,00
19	Комплект прижимных фланцев 160 прокладок, болтов		16,0	2480	39680,00
20	Комплект прижимных фланцев 110 прокладок, болтов	комплект	0,0	4960	0,00
21	Контрольный общий узел учета водопотребления на садоводствах с насосной станцией повышения давления.	узел	1,0	4580000	4580000,00
	<b>Итого</b>				<b>43612174,00</b>
	<b>Итого трудозатраты и материалы</b>				<b>73337254,00</b>
	<b>Накладные, плановые расходы 5%</b>				<b>3666530,0</b>
	<b>Итого</b>				<b>77003784,0</b>
	<b>НДС</b>		18,0		<b>13199510,0</b>
	<b>Итого</b>				<b>90203294,0</b>

Врезка в существующую сеть ХВС и монтаж водомерного узла  
поливочной водопроводной сети для СНТ Массива "Восход", Кировский р-он, Лен. об.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Итого, руб.
<b>Трудозатраты</b>					
1	Врезка в существующую сеть, установка тройника	врезка	1,00	9800	9800
2	Устройство подготовки песчано-щебеночной, монтаж помещения для водомерного узла, заливка пола, подключение к ЛЭП и монтаж внутренней проводки	помещение	1,00	30000	30000
3	Монтаж металлоконструкций опоры водомерного узла	кг	146,10	50	7305
4	Сборка водомерного узла	узел	1,00	42000	42000
	<b>Итого</b>				<b>89105</b>
<b>Механизмы</b>					
1	Доставка материалов	маш/смен	1,00	7800	7800
2	Доставка бытовки, разгрузка манипулятором	маш/смен	1,00	11000	11000
3	Разработка грунта экскаватором, обратная засыпка	маш/смен	1,00	18200	18200
	<b>Итого</b>				<b>37000</b>
<b>Материалы</b>					
1	Песок	м3	2,5	680	1700
2	Щебень	м3	2,5	1820	4550
3	Блок-контейнер 2,4*6,0*2,4 м	шт	1,0	86320	86320
4	Раствор для стяжки пола, арматура	м3	4,0	8250	33000
5	Металлоконструкции для опоры ВУ (швеллер, уголок)	кг	146,1	56,23	8215,20
6	Счетчик турбинный Д. 100 мм	шт	1,0	13050	13050
7	Фильтр магнитный Д. 100 мм	шт	1,0	12980	12980
8	Задвижки д. 100 мм с обрезиненным клином	шт	2,0	7820	15640
9	Фитинги соединительные, фланцы, прокладки Ду 100 мм	комплект	1,0	10280	10280
11	Электрооборудование (выключатель, розетка, кабель, светильник, счетчик, автоматические выключатели, обогреватель)	комплект	1,0	14200	14200
	<b>Итого</b>				<b>199935,20</b>
	<b>Итого трудозатраты, механизмы и материалы</b>				<b>326040,20</b>
	<b>Накладные, плановые расходы от трудозатрат</b>	%	30,0		<b>26731,5</b>
	<b>Итого</b>				<b>352771,7</b>
	<b>Итого</b>	%	0,0		<b>0,0</b>
	<b>НДС</b>				<b>352771,7</b>
	<b>Итого</b>				<b>352771,7</b>

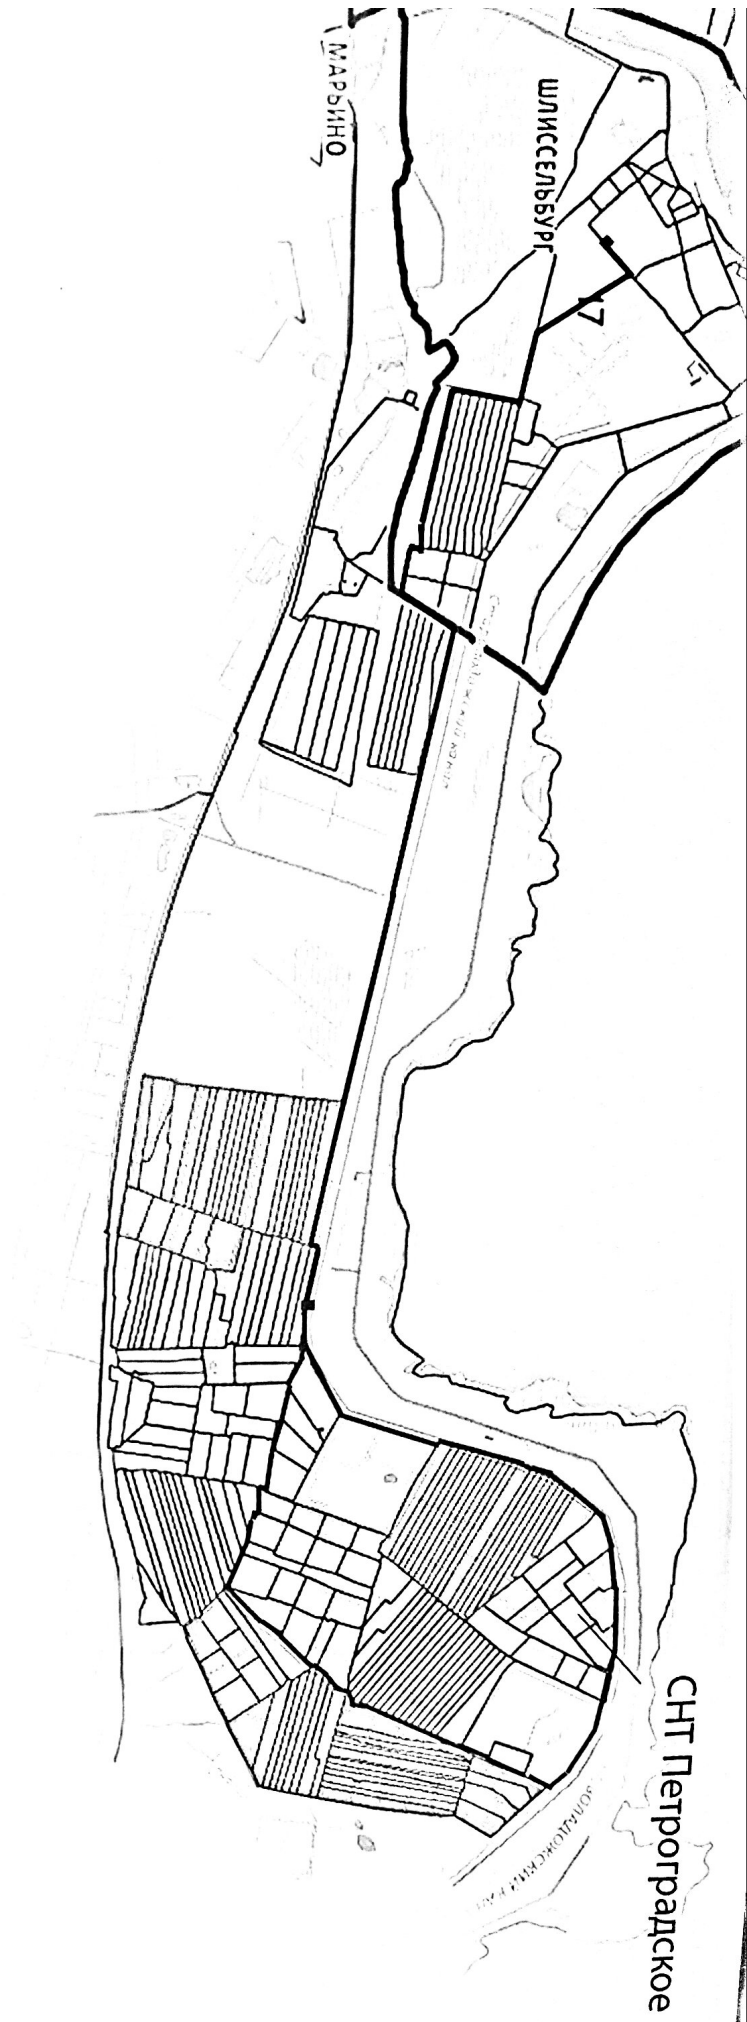

— Магистральный трубопровод от точки срезки до массива Восход. (Две трубы DN 225 мм ПНД SDR 17)

— Магистральный трубопровод, внутреннее кольцо, подающее воду к границам

СНТ массива Восход. (труба DN 160 мм ПНД SDR 17)

■ Узлы учета. Основной узел учета на врезке в г.Шлиссельбурге и контрольный узел учета со станцией повышения давления на территории массива Восход.

▨ СНТ, отказавшиеся от участия в проекте.